


Полуприцеп-самосвал
SK-345 с кузовом 22 м³



Преимущества:

- Рама полуприцепа из высокопрочной шведской стали марок STRENX 700 и WELDOX 960
- Усиленный кузов из шведской стали HARDOX 450/DOMEX 700, толщина стенок и пола - 5 мм
- Низкий собственный вес (ок. 6 500 кг), высокая полезная нагрузка
- Межосевое расстояние 1310/1310 мм для оптимизации нагрузок на оси
- Задние диодные фонари с защитной решеткой
- RSS (функция антипрокидывания) в базовом исполнении

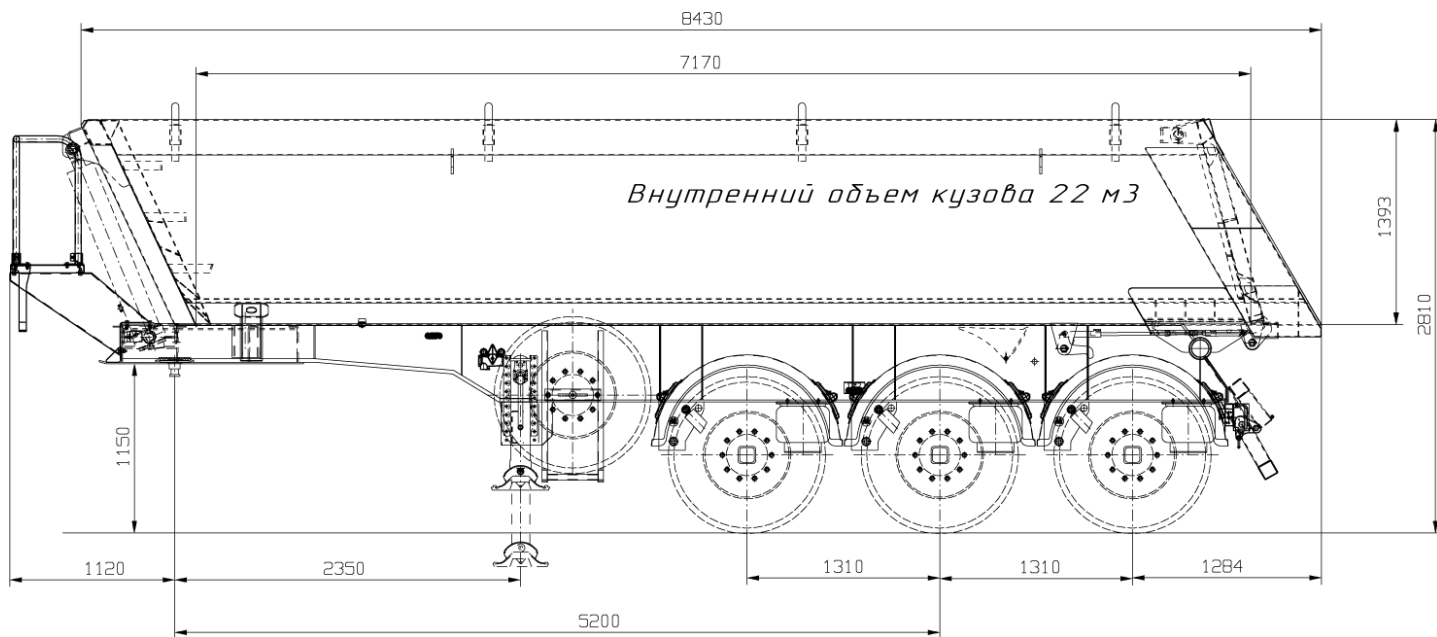

Технические характеристики:

Длина	ок. 8 945 мм
Ширина	ок. 2 510 мм
Внутренняя длина (по полу)	ок. 7 137 мм
Внутренняя высота	ок. 1 443 мм
Поворотный радиус сзади	ок. 2 300 мм
Высота ССУ	1 150 мм
Угол опрокидывания	ок. 42,7°

Масса в снаряженном состоянии	6 500 кг
Масса перевозимого груза	32 200 кг
Полная масса	39 000 кг
Нагрузка на ССУ	12 000 кг
Нагрузка на оси	3x9000 кг
Объем кузова	22 м³

Кузов:

- Ковшовая платформа полукруглой формы
- Изготовлен из стали повышенной прочности
- Толщина пола 5 мм, HARDOX 450
- Толщина стенок 5 мм, HARDOX 450
- Верхний профиль боковых стенок 5 мм, DOMEX 700
- Боковые стенки и пол с кантами по всей длине
- Элемент жесткости в районе оси опрокидывания кузова
- Откидная задняя стенка с автоматическим запорным устройством
- Желобообразный фартук в задней части кузова
- Тент на кузове
- Площадка для расчехления тента спереди

Комплектация:

Осевые агрегаты:

- 3 x 9 000кг, SAF IntroDisk
- Усиленное исполнение балки оси, толщина стенки 11 мм
- Пневмоподушки диаметр 350 мм
- Дисковые тормоза 430 мм

Диски и шины:

- 7 колес, диск 11,75 x 22,5 (вкл. 1 запасное колесо)
- Шины 385/65 R 22,5

Тормозная система WABCO:

- EBS - электронная антиблокировочная система
- RSS - функция антиопрокидывания

Гидравлика:

- Фронтальный телескопический цилиндр HYVA
- На оси крепления установлены масленки
- Рабочий объем (кол-во масла в цилиндре) - ок. 80 л
- Рабочее давление - 190 бар

Покраска:

- Дробеструйная обработка всех стальных частей
- Боковая защита из анодированного алюминиевого профиля

Возможности исполнения:

- Установка осей BPW
- Барабанные тормоза
- Кузов объемом 24 м³

По вопросам стоимости, срокам изготовления, для уточнения технических возможностей Вы можете обратиться к нашим специалистам

Полуприцепы сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с правилами ЕЭК ООН. Гарантия с момента продажи без ограничения пробега - 12 месяцев. Гарантийное и постгарантийное обслуживание производится на сервисных станциях завода. По взаимному согласованию возможно обслуживание на станциях сервис-партнеров.